

SLIMLITE COLOUR CHANGE/STOP INCL. TRANSFORMER Ø52 mm: 21-1955-5 & Ø83 mm : 21-1975-5

Specifications

Rated voltage:	230V
Rated power:	Ø52 = 1W / Ø83 = 1.6W
Installation depth:	Maximum 1m
Expected lifetime:	50.000 hours


21-19x5-5: Slimlite colour change/stop LED light.

Important

The Slimlite requires external potential equalization.

Installation

1. Drill a 42 or 64 mm hole in the tub for the LED bulb.
2. Fix the small silicone gasket (4) on the body (1) and add, if necessary, silicone. Pass the lead, transformer & body through the hole from the inside of the tub.
3. Place the foam gasket (3) (from outside) around the body.
4. Fix the nut (2) from outside and fasten it tightly on the body.
5. Carry out external potential equalization via the connector (5) on lightbody.
6. Connect the cable to a 230V power supply.
7. Connect the signal cable to the controlbox. See the label on the cable for colours of wires.

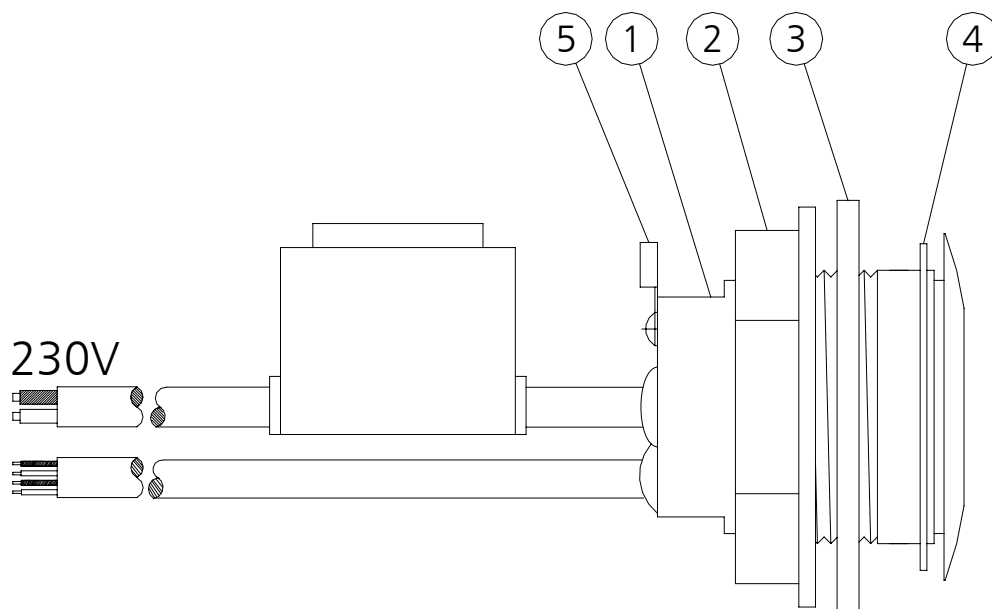

SLIMLITE FARBWECHSEL/STOP-LED INKL. TRANSFORMATOR **Ø52 mm: 21-1955-5 & Ø83 mm: 21-1975-5**

Spezifikationen

Nennspannung: 230V
Nennleistung: Ø52 = 1W / Ø83 = 1,6W
Einbautiefe: Max. 1 m
Standzeit: 50.000 Stunden


21-19x5-5: Slimlite – Farbwechsel/Stop-LED

Achtung

Für die Unterwasserlampe ist ein externer Potentialausgleich vorgesehen.

Einbau

1. Ein 42- oder 64-mm-Loch für die LED Lampe in die Wanne bohren.
2. Silikondichtung (4) am Lampengehäuse (1) anbringen und, wenn nötig, Silikon auftragen. Führen Sie die Leitung, den Trafo und das Lampengehäuse durch das Loch von der Innenseite der Wanne ein.
3. Bringen Sie die PE-Dichtung (3) (von der Rückseite) am Lampengehäuse an.
4. Montieren Sie die Mutter (2) an der Rückseite und ziehen Sie diese am Lampengehäuse fest an.
5. Führen Sie den externen Potentialausgleich durch die Klemme (5) durch.
6. Nun können Sie sie am Netz (230V) anschließen.
7. Schliessen Sie das Steuerkabel an der Steuereinheit an. Beachten Sie bezüglich der Farbenkabel bitte das Kabeletikett.

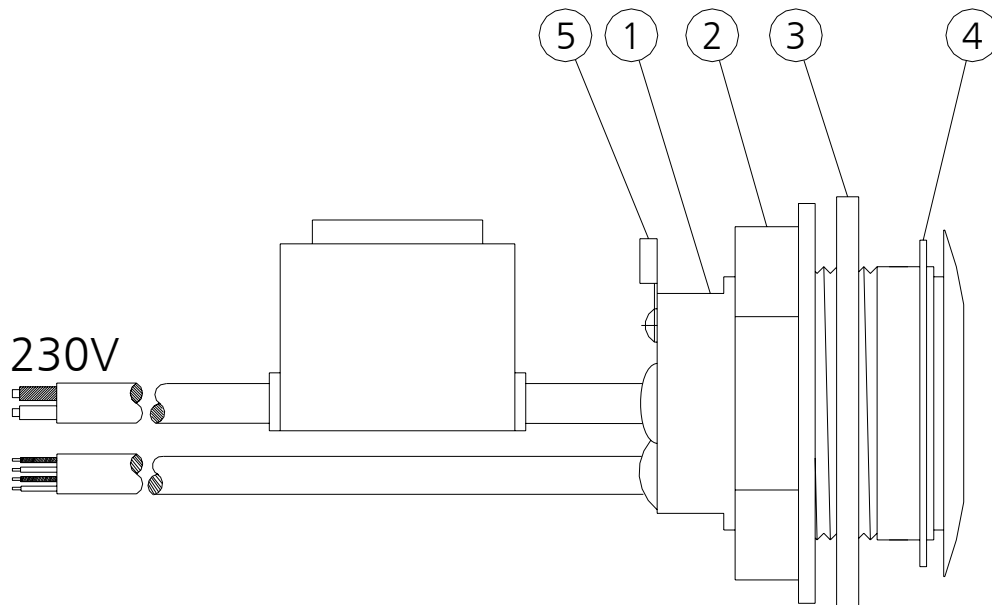

SPOT SLIMLITE A COULEUR CHANGEANTE/ARRET AVEC TRANSFORMATEUR, Ø52 mm : 21-1955-5 et Ø83 mm : 21-1975-5

Spécifications

Tension nominale :	230 V
Puissance nominale :	Ø52 = 1 W / Ø83 = 1,6 W
Profondeur d'installation :	Maximum 1 m
Durée de vie estimée :	50 000 heures


21-19x5-5 : Spot Slimlite à LED avec couleur changeante / arrêt

Important

Le Slimlite nécessite une égalisation de potentiel externe.

Installation

1. Percez un trou de 42 ou 64 mm de diamètre dans la baignoire pour l'ampoule LED.
2. Fixez le petit joint en silicone (4) sur le corps du spot (1) et ajoutez, au besoin, du silicone. Faites passer le câble, le transformateur et le corps du spot par l'orifice depuis l'intérieur de la baignoire.
3. Placez le joint en mousse (3) (à partir de l'extérieur) autour du corps du spot.
4. Fixez l'écrou (2) à partir de l'extérieur et serrez-le fermement sur le corps du spot.
5. Effectuez l'égalisation de potentiel externe par l'intermédiaire du connecteur (5) du corps du spot.
6. Raccordez le câble à une alimentation électrique de 230 V.
7. Raccordez le câble de signal au boîtier de commande. Reportez-vous à l'étiquette du câble pour la couleur des fils.

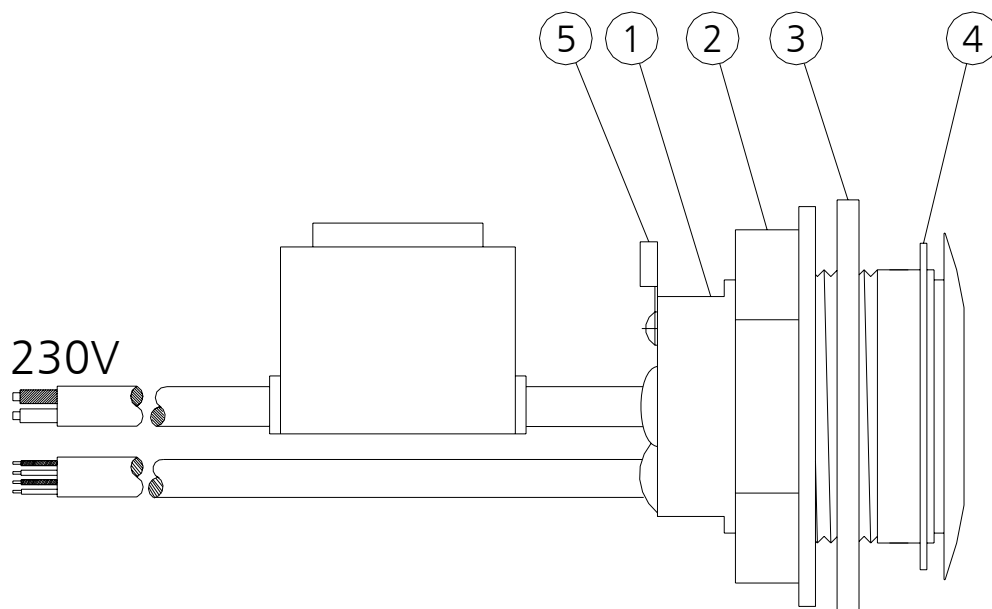

SLIMLITE FARVESKIFT/STOP INKL. TRANSFORMER **Ø52 mm: 21-1955-5 & Ø83 mm : 21-1975-5**

Specifikationer

Mærkespænding:	230V
Mærkeeffekt:	Ø52 = 1W / Ø83 = 1,6W
Indbygningsdybde:	Maximum 1 m
Forventet levetid:	50.000 timer

21-19x5-5: Slimlite – farveskift/stop LED lys.

Vigtigt

Undervandslampen skal eksternt potentialudlignes.

Installation:

1. Bor et 42 eller 64 mm hul i karret til LED lampen.
2. Anbring den lille silikone pakning (1) på lampehuset (1), brug silikone hvis nødvendigt. Før ledning, transformer og lampehus gennem hullet fra karrets inderside.
3. Sæt skumpakningen (3) på lampehuset (fra karrets yderside).
4. Sæt møtrikken (2) på fra karrets yderside og fastspænd møtrikken på lampehuset.
5. Udfør ekstern potentialudledning via klemmen (5) på lampehuset.
6. Tilslut kablet til 230V.
7. Forbind signal kabel til styretavlen. Se farvekode på ledningerne på klistermærket på kablet.

